


Технический паспорт изделия : LI162793--

SENDER LED-панель, утаплив. светил., 6Вт, 3000К, угл., сер.-сер.

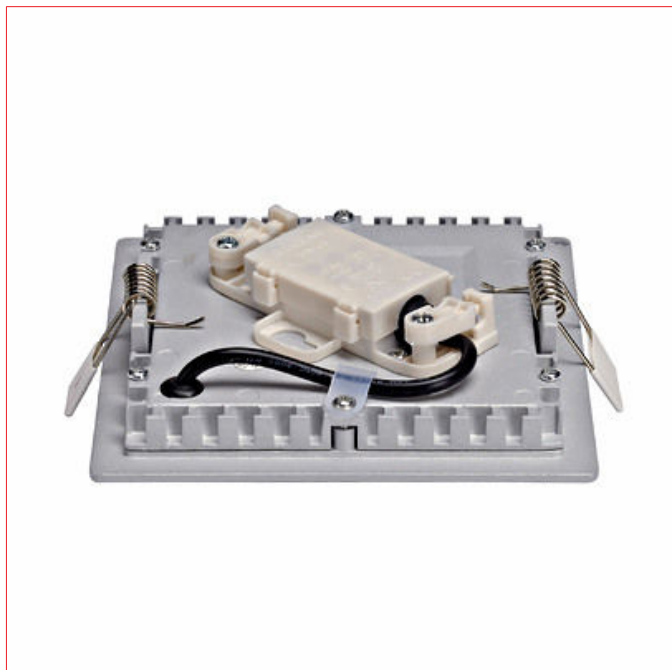

Технические данные

Длина нетто (мм)	120,00
Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	0,28
Размер выреза мм (мм)	112x112
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	without LED Driver
Входной ток (A)	0,35
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	6
System efficiency (lm/W)	40
Цвет освещения	теплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	240
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	120x120x30
Cut-out size mm	112x112

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SENDER LED-панель, утаплив. светил., 6Вт, 3000К, угл., сер.-сер.	LI162793
опциональные принадлежности	
LED ПРИВОД 10 Вт, с функцией диммирования, 350 мА, с компенсатором натяжения	LI464140