



Datenblatt für Artikel: LI1MA302K4

Matrix 2, прожектор, HIT 150, IP66

Inkl. Leuchtmittel



Technische Daten


Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж мачты Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	RAL 9006 (grey)
Материал	Алюминий
Устройство управления	VVG
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Metal halide lamp (HIT)
Патрон	G12
Ватт (W)	150
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II
Вид защиты	IP66
Illuminant incl.	yes

Technische Daten - Fortsetzung

ДхШхВ мм

399x362x462

Dimensioned drawing: Matrix 2, прожектор, HIT 150, IP66

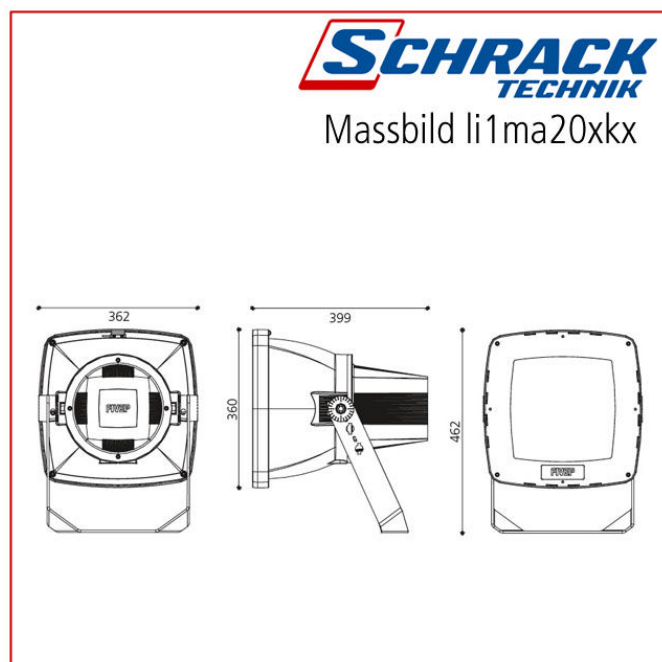

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Matrix 2, прожектор, HIT 150, IP66	
Inkl. Leuchtmittel	LI1MA302K4
опциональные принадлежности	
Matrix 2 накладка на линзу, 2x22°, 2x5°	LI1MA911K0
Matrix 2 накладка на линзу, 2x5°, 2x20°	LI1MA908K0