


Технический паспорт изделия : LI232350--

DISOS, наружный прожектор, светодиод, 4000K, цвет - черный, 12Вт



Технические данные

Длина нетто (мм)	140,00
Ширина нетто (мм)	60,00
Высота нетто (мм)	180,00
Вес нетто (кг)	0,98
Монтаж	Монтаж на стене floor mounting
Цвет	черный
Материал	Стекло Алюминий Пластмасса
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	1200
Срок эксплуатации	35.000h
Класс защиты	I

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	140x60x180

Габаритные чертежи: DISOS, наружный прожектор, светодиод, 4000K, цвет - черный,

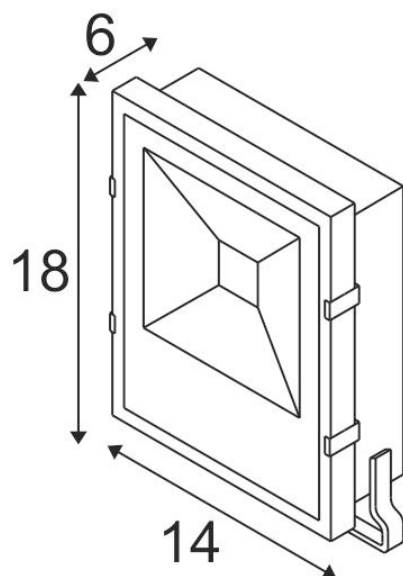


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DISOS, наружный прожектор, светодиод, 4000K, цвет - черный, 12Вт	LI232350
опциональные принадлежности	
IP68 соединитель, 3-пол.	LI228730
Наст. кроншт. для нар. балки и MILOX прож.,черный,50см	LI234340
Настенный кронштейн для наружной балки и MILOX прожектора,цвет - черный,50см	
Наст. кроншт. для нар. балки и MILOX прож.,черный,80см	LI234350
Настенный кронштейн для наружной балки и MILOX прожектора,цвет - черный,80см	