



Технический паспорт изделия : LI234411--

СВЕТОВОД, светодиод, 2700K, цвет - белый, Ø/L 10/90 см

МОСТИК И НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА

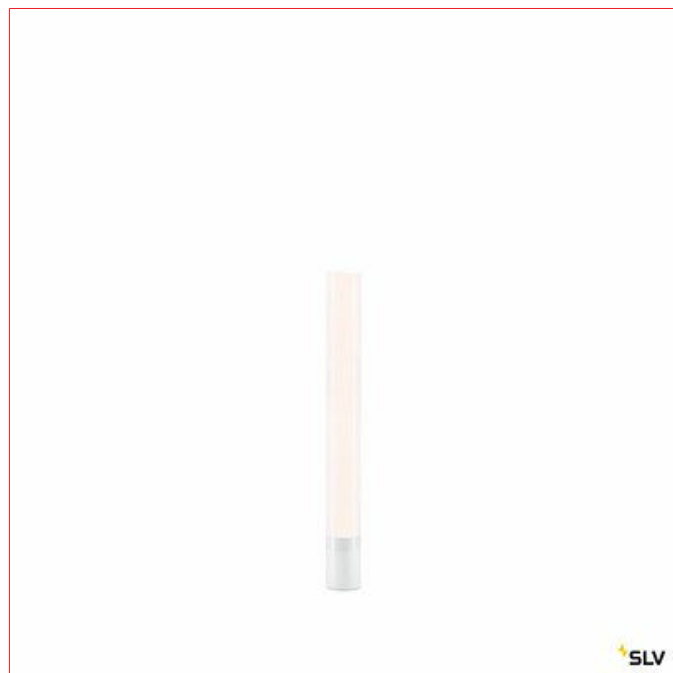

Технические данные

Производитель	03-SLV
Световой поток (lm)	630
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	20.000h
Класс защиты	I
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Монтаж	Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий
Высота (мм)	900
Диаметр (мм)	100

Технические данные - Продолжение

Вес (кг)	1,66
опциональные принадлежности	LI234430--;LI234431--;LI234441--
ØxH мм	100x900

Габаритные чертежи: СВЕТОВОД, светодиод, 2700К, цвет - белый, Ø/L 10/90 см

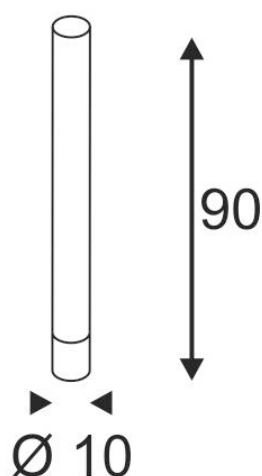


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
СВЕТОВОД, светодиод, 2700К, цвет - белый, Ø/L 10/90 см	LI234411
мостик и напольная стойка	
опциональные принадлежности	
ШПИЛЬКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, для мостика и напольной стойки световода	LI234430
оцинкованная сталь	
КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА, наружная, цвет - белый с черным кабелем	LI234431
для СВЕТОВОДА, для мостика и напольной стойки,	
КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА, внутренняя, цвет-белый с прозрачным кабелем	LI234441
для СВЕТОВОДА, для мостика и напольной стойки,	