

Технический паспорт изделия : LI234421 --

СВЕТОВОД, светодиод, 2700K, цвет - белый, Ø/L 10/140 см

МОСТИК И НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА



Технические данные

Высота нетто (мм)	1.400,00
диаметр нетто (мм)	100,00
Вес нетто (кг)	1,95
Монтаж	Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	630
Срок эксплуатации	20.000h
Класс защиты	I
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Диаметр (мм)	100
ØxH мм	100x1400

Габаритные чертежи: СВЕТОВОД, светодиод, 2700K, цвет - белый, Ø/L 10/140 см

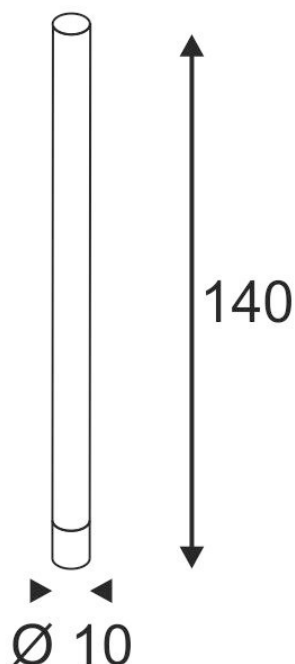


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
СВЕТОВОД, светодиод, 2700K, цвет - белый, Ø/L 10/140 см	LI234421
мостик и напольная стойка	
опциональные принадлежности	
ШПИЛЬКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, для мостика и напольной стойки световода	LI234430
оцинкованная сталь	
КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА, наружная, цвет - белый с черным кабелем	LI234431
для СВЕТОВОДА, для мостика и напольной стойки,	
КРЕПЕЖНАЯ ПЛИТА, внутренняя, цвет-белый с прозрачным кабелем	LI234441
для СВЕТОВОДА, для мостика и напольной стойки,	