


Технический паспорт изделия : LI240002--

P-LIGHT Аварийн. выход, указ. больш. потолочн./настен., бел.

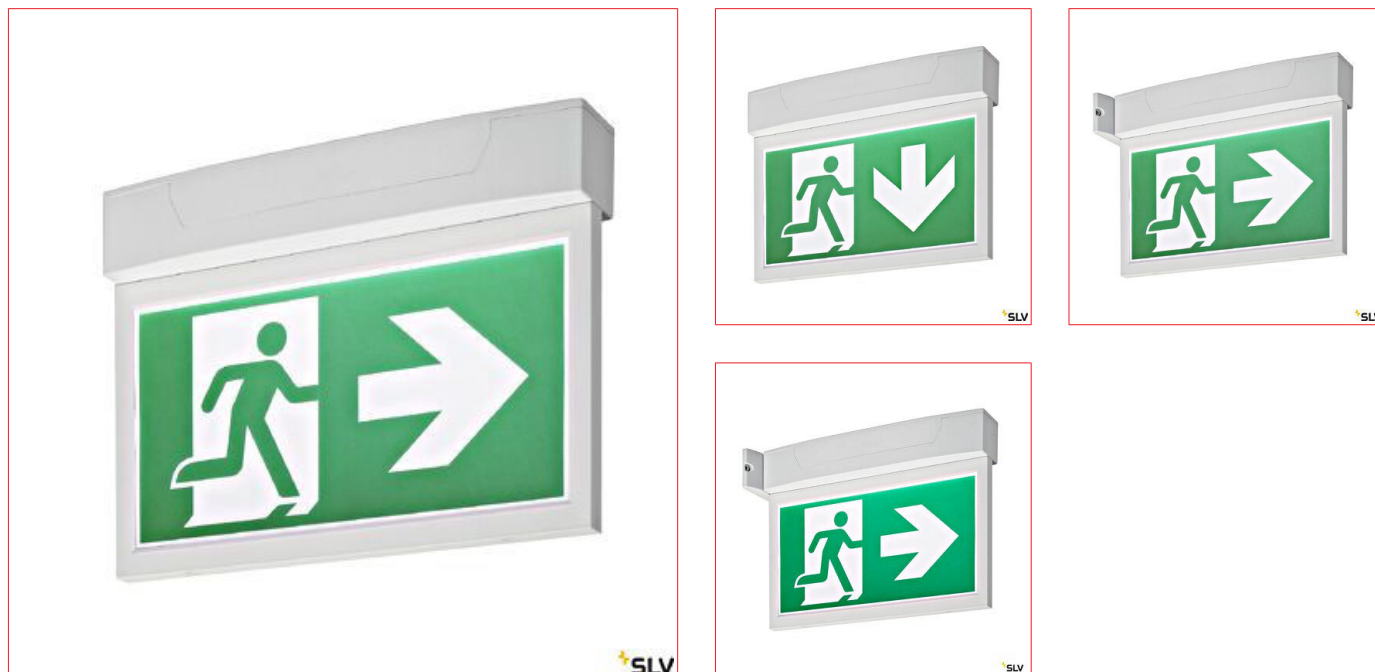

Информация о товаре

Die Notbeleuchtung P-LIGHT 33 ist als Wand- und Deckenleuchte geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit eingebautem Ni-Mh Akku und mit automatischem Selbsttest. Die Erkennungsweite liegt bei 24 m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden. Der Leuchte liegt ein Set aus drei Schildern mit unterschiedlichen Pfeilrichtungen (rechts / links / runter) bei. Optional sind weitere Schilder verfügbar.

Технические данные

Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Патрон	LED Platine
Длина (мм)	60
Ширина (мм)	330
Высота (мм)	250
опциональные принадлежности	LI240008--;LI240021--
ДхШхВ мм	60x330x250

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
P-LIGHT Аварийн. выход, указ. больш. потолочн./настен., бел.	LI240002
опциональные принадлежности	
P-LIGHT Аварийн. указ. лестницы, больш., зел. Pendant, big, green	LI240008
аккумуляторн. батарея для P-LIGHT, Ni-Mh 3.6В, 1000мА	LI240021