

Технический паспорт изделия : LI29001008

Светодиодный потолочный светильник MR16, 10Вт,

2700K, 600лм, 20°, 230В, с регулируемой яркостью



Технические данные

Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Металл Пластмасса
Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	20
Operation current mA (mA)	43
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	MR16
Ватт (W)	10
System efficiency (lm/W)	60
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	600
Срок эксплуатации (h)	25000

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	да
Степень защиты	IP20
Диаметр (мм)	56
ØxH мм	56x50

Габаритные чертежи: Светодиодный потолочный светильник MR16, 10Вт,

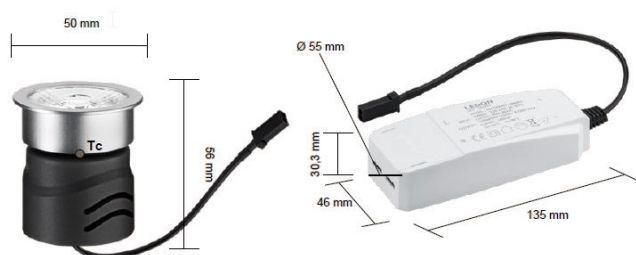


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиодный потолочный светильник MR16, 10Вт, 2700K, 600лм, 20°, 230В, с регулируемой яркостью	LI29001008
опциональные принадлежности	
рамка потолочного светильника 90, крацованный алюминий, квадратная, с защелкой	LI28000524
рамка потолочного светильника 90, крацованный алюминий, , круглая, с защелкой	LI28000525
рамка потолочного светильника 90, Ral 9016 цвет - белый с защелкой, квадратная	LI28000526
рамка потолочного светильника 90, Ral 9016 цвет - белый, круглая, с защелкой	LI28000527
рамка потолочного светильника 90, Ral 9022 цвет - серебристо-матовый, ,вадратная, с защелкой	LI28000528
рамка потолочного светильника 90, Ral 9022 цвет - серебристо-матовый, круглая, с защелкой	LI28000529