

Datenblatt für Artikel: LI29001071

Светодиодный потолочный светильник MR16, 10Вт, 520лм, 38°

929, 230В, с регулировкой яркости до полного выключения




Technische Daten

Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Металл Пластмасса
Угол освещения (°)	38
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	MR16
Ватт (W)	10
System efficiency (lm/W)	52
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	2000-2900
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	520
Срок эксплуатации (h)	25000
С регулируемой яркостью	да
Вид защиты	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Диаметр (мм)	56
ØxH mm	56x50

Dimensioned drawing: Светодиодный потолочный светильник MR16, 10Вт, 520лм, 38°

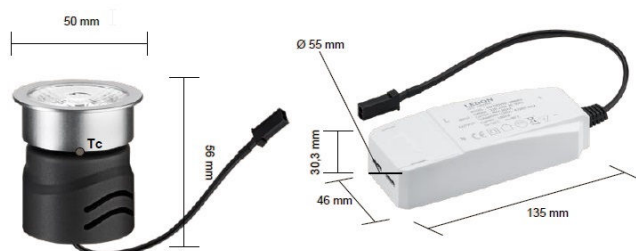

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Светодиодный потолочный светильник MR16, 10Вт, 520лм, 38° 929, 230В, с регулировкой яркости до полного выключения	LI29001071
опциональные принадлежности	
рамка потолочного светильника 90, крацованный алюминий, квадратная, с защелкой	LI28000524
рамка потолочного светильника 90, крацованный алюминий, , круглая, с защелкой	LI28000525
рамка потолочного светильника 90, Ral 9016 цвет - белый с защелкой, квадратная	LI28000526
рамка потолочного светильника 90, Ral 9016 цвет - белый, круглая, с защелкой	LI28000527
рамка потолочного светильника 90, Ral 9022 цвет - серебристо-матовый, , квадратная, с защелкой	LI28000528
рамка потолочного светильника 90, Ral 9022 цвет - серебристо-матовый, круглая, с защелкой	LI28000529