


Технический паспорт изделия : LI29001080

Светодиодная панель 42Вт, 3600лм, 830, M600, 1050мА,

за исключением привода



Кривая распределения света



Технические данные

Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Металл Пластмасса
Крышка	mikroprismatic
Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	<19
Рабочее напряжение DC (V)	30-42
Operation current mA (mA)	1050

Технические данные - Продолжение

Осветительное устройство / лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	42
System efficiency (lm/W)	86
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥85
Световой поток (lm)	3600
Срок эксплуатации (h)	50000
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	597x597x9

Габаритные чертежи: Светодиодная панель 42Вт, 3600лм, 830, M600, 1050мА,

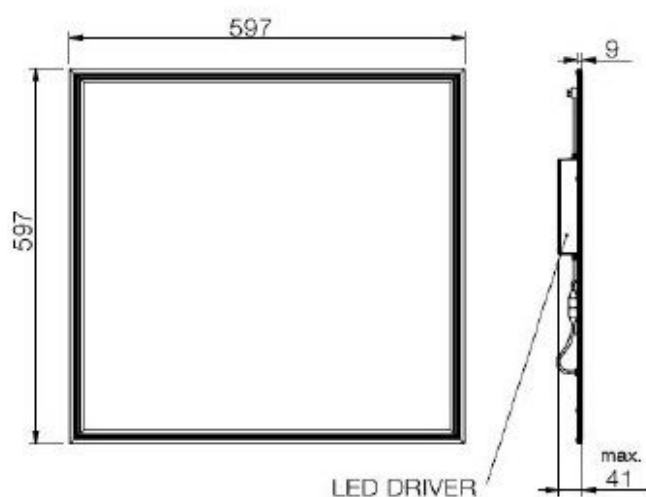


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиодная панель 42Вт, 3600лм, 830, M600, 1050мА, за исключением привода	LI29001080
опциональные принадлежности	
Светодиодный привод 47Вт, 100-240В СС 1050мА 30-42В пост.т.	LI19001000
Светодиодный привод 46Вт, 220-240В СС 1050мА 21-48В пост.т. Dali	LI29001075
Светодиодный привод 47Вт, 220-240В СС 1050мА 4-48В пост.т. . 1-10В	LI29001076
Комплект для монтажа светодиодной панели на поверхности для серии M600 Ledon	LI29001062
Настенный кронштейн для комплекта для монтажа на поверхности серии Ledon	LI29001097
Комплект для монтажа светодиодной панели заподлицо для серии M600 Ledon	LI29001063
Комплект для подвешивания светодиодной панели 4x1М, серии Ledon	LI29001064
Комплект для подвешивания Светодиодной панели 4x2М, для серии Ledon	LI29001096
Светодиодная фоновая подсветка 120 800лм, 110°, 840, 1050мА	LI29001142
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379