



Светодиодная панель 42Вт, 3600лм, 830, 1197x297мм, 1050мА,

за исключением привода



Light distribution curve




Technische Daten

Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Металл Пластмасса
Угол освещения (°)	80
Рабочее напряжение DC (V)	30-42
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	42
System efficiency (lm/W)	86

Technische Daten - Fortsetzung

Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥85
Световой поток (lm)	3600
Срок эксплуатации (h)	50000
С регулируемой яркостью	нет
Вид защиты	IP20
ДхШхВ мм	1197x297x9

Dimensioned drawing: Светодиодная панель 42Вт, 3600лм, 830, 1197x297мм, 1050мА,

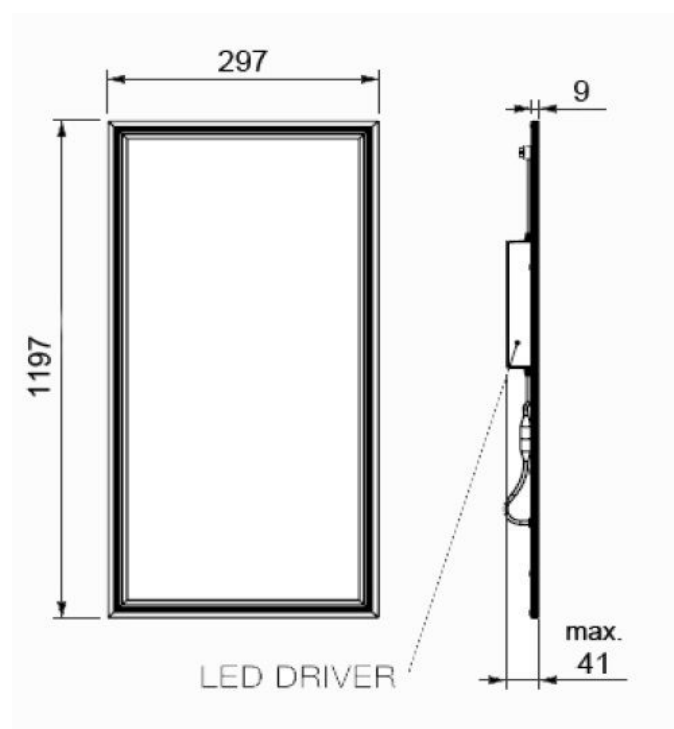

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Светодиодная панель 42Вт, 3600лм, 830, 1197x297мм, 1050мА, за исключением привода	LI29001088
опциональные принадлежности	
Светодиодный привод 47Вт, 100-240В CC 1050мА 30-42В пост.т.	LI19001000
Светодиодный привод 46Вт, 220-240В CC 1050мА 21-48В пост.т. Dali	LI29001075
Светодиодный привод 47Вт, 220-240В CC 1050мА 4-48В пост.т. . 1-10В	LI29001076
Комплект для монтажа светодиодной панели на поверхности для 1197x297мм серии Ledon	LI29001094
Настенный кронштейн для комплекта для монтажа на поверхности серии Ledon	LI29001097
Комплект для подвешивания светодиодной панели 4x1М, серии Ledon	LI29001064
Комплект для подвешивания Светодиодной панели 4x2М, для серии Ledon	LI29001096
Светодиодная фоновая подсветка 120 800лм, 110°, 840, 1050мА	LI29001142