



Светодиодный светильник плоского свечения 15Вт,840,

1250лм, 110°, 350мА, за исключением привода



Light distribution curve





Technische Daten

Монтаж	Монтаж в потолок Монтаж в стену
Цвет	белый
Материал	Металл Пластмасса
Угол освещения (°)	110
Рабочее напряжение DC (V)	22-24
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	15
System efficiency (lm/W)	83

Technische Daten - Fortsetzung

Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1250
Срок эксплуатации (h)	50.000 / 70 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Вид защиты	IP20
Диаметр (мм)	190
ØxH mm	190x24

Dimensioned drawing: Светодиодный светильник плоского свечения 15Вт,840,

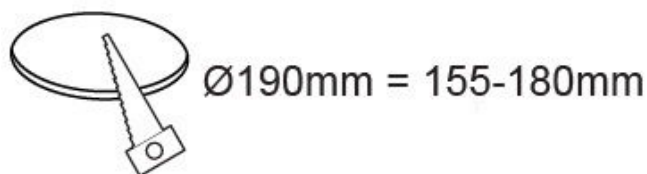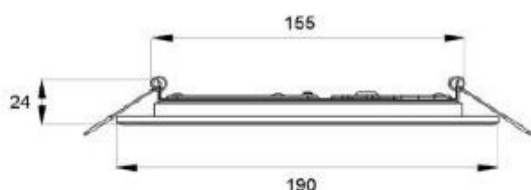

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Светодиодный светильник плоского свечения 15Вт,840, 1250лм, 110°, 350мА, за исключением привода	LI29001133
опциональные принадлежности	
Светодиодный привод для 15Вт, 220-240В CC 350мА	LI29001137
Привод Tridonic 20Вт 350мА TEC SR	LI87500187
Светодиодный привод 10Вт, 110-240В CC 350мА 2-43В пост. т. DALI	LI29001166
Светодиодный привод 15Вт, 110-240В CC 350мА 2-43В пост. т. 1-10В и нажимная кнопка	LI29001164