

Технический паспорт изделия : LI42614837

RL-RAL2 120 DIM 15Вт 230В 200° 827

1055лм молочное стекло

S14S 25000ч L=1000 мм, Св/диодн.вызывная лампа



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Производитель	Radium
Световой поток (lm)	1055
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 6
Срок эксплуатации	20.000h
С регулируемой яркостью	да
Степень защиты	IP20
Energy efficiency class new from 01.09.2021	G
Класс энергоэффективности	A
Цоколь	S14s
Угол освещения (°)	200
Рабочее напряжение AC (V)	230
Форма	Трубообразный

Технические данные - Продолжение

Диаметр (мм)	29
Исполнение	матовый
Ватт (W)	15
Мощность (W)	15
Power Factor	≥ 0.90

Energieeffizienzklasse: RL-RAL2 120 DIM 15Вт 230В 200° 827 1055лм молочное стекло

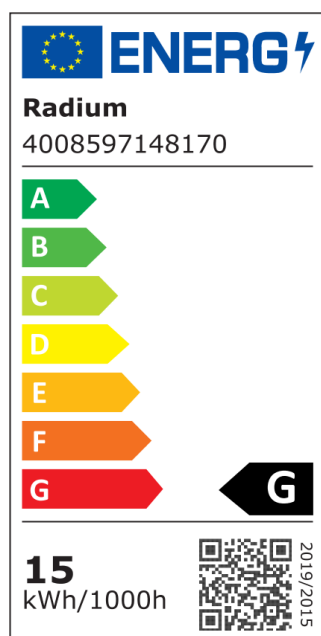


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RL-RAL2 120 DIM 15Вт 230В 200° 827 1055лм молочное стекло	LI42614837
S14S 25000ч L=1000 мм, Св/диодн.вызывная лампа	