


Технический паспорт изделия : LI43019051

RD-MR16 35 4,6Вт 12В 36° 827 350лм 950кд GU5.3 15000ч

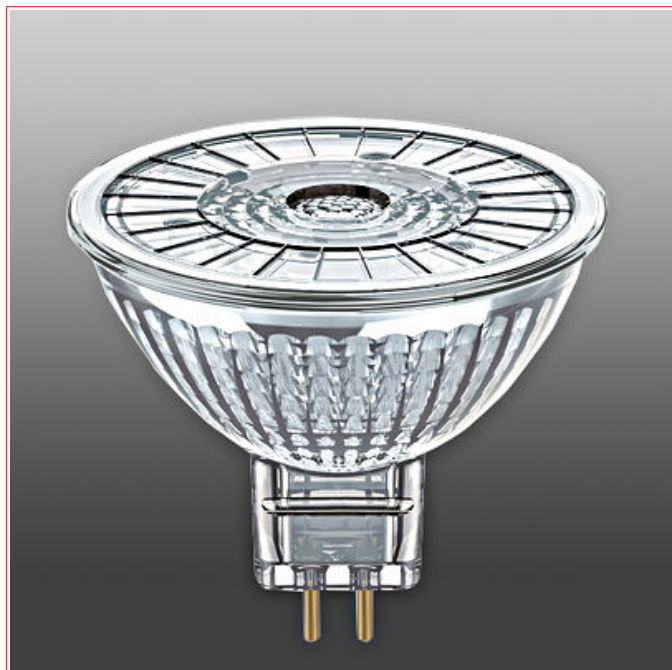

Технические данные


Форма	PAR16
Угол освещения (°)	36
Рабочее напряжение AC (V)	12
Cycle of operation	100 000
Цоколь	GU5,3
Ватт (W)	4,60
Мощность (W)	4,60
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	350
Свеча	950
Срок эксплуатации	15.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс энергоэффективности	A+
Диаметр (мм)	51
Ignition time (s)	1
Power Factor	0,78

Технические данные - Продолжение

Colour stability MacAdam (sdcm)

|<=6

Energieeffizienzklasse: RD-MR16 35 4,6Вт 12В 36° 827 350лм 950кд GU5.3 15000ч

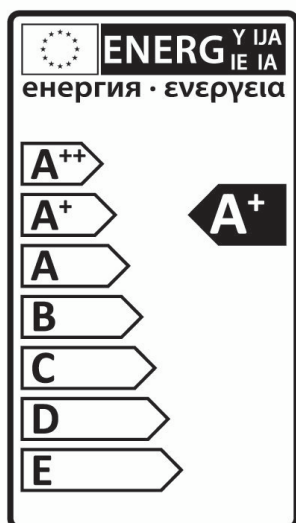

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RD-MR16 35 4,6Вт 12В 36° 827 350лм 950кд GU5.3 15000ч

LI43019051