

Технический паспорт изделия : LI43719792

RL-T8 36 SP 12, 7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast




Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Световой поток (lm)	2100
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 5
Срок эксплуатации	75.000h
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP20
EEC	C
Цоколь	G13
Угол освещения (°)	190
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	опал
Материал	Стекло
Форма	Трубообразный

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	1200
Диаметр (мм)	26,70

Energieeffizienzklasse: RL-T8 36 SP 12,7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

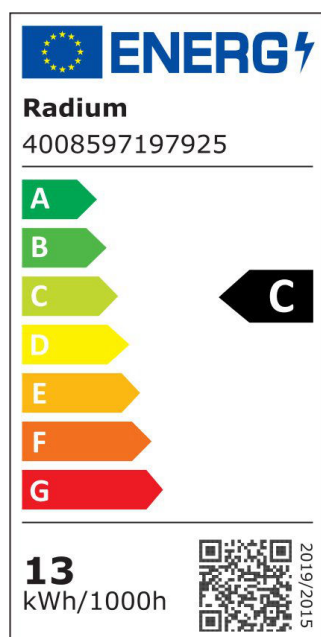

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RL-T8 36 SP 12,7W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

LI43719792

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast