

Технический паспорт изделия : LI43719795

RL-T8 58 SP 18,8W 865 2100lm G13 190° matt EM 1513mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast




Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Световой поток (lm)	3100
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 5
Срок эксплуатации	75.000h
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP20
EEC	C
Цоколь	G13
Угол освещения (°)	190
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	опал
Материал	Стекло
Форма	Трубообразный

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	1500
Диаметр (мм)	26,70

**Energieeffizienzklasse: RL-T8 58 SP 18,8W 865 2100lm G13 190° matt EM
1513mm**

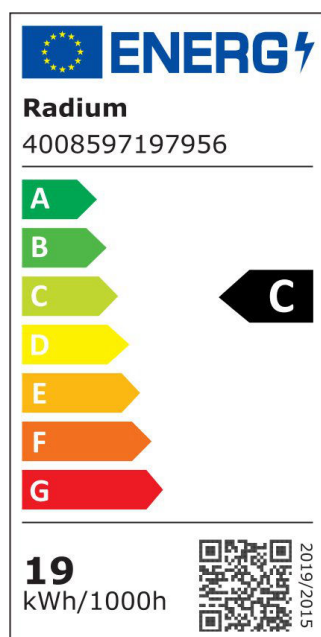

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RL-T8 58 SP 18,8W 865 2100lm G13 190° matt EM 1513mm

LI43719795

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast