

Технический паспорт изделия : LI43719797

RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm


LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Световой поток (lm)	2100
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
ЕЕС	С
Цоколь	G13
Угол освещения (°)	190
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	опал
Материал	Стекло
Форма	Трубообразный
Длина (мм)	1200
Диаметр (мм)	26,70

Energieeffizienzklasse: RL-T8 36 S MS 13, 1W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

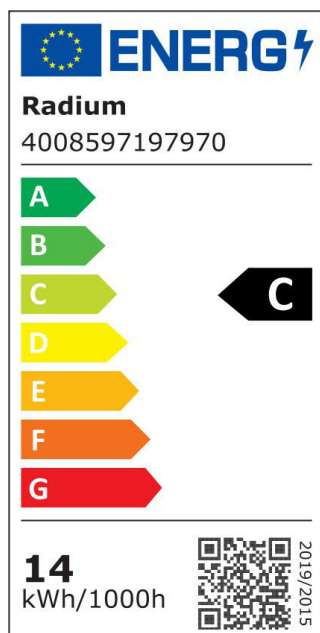

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RL-T8 36 S MS 13,1W 840 2100lm G13 190° matt EM 1200mm

LI43719797

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast