

Технический паспорт изделия : LI43720047

RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° matt EM 1200mm


LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Световой поток (lm)	2600
Цветовая температура (K)	6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
ЕЕС	С
Цоколь	G13
Угол освещения (°)	190
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	опал
Материал	Стекло
Форма	Трубообразный
Длина (мм)	1200
Диаметр (мм)	26,70

Energieeffizienzklasse: RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° matt EM 1200mm

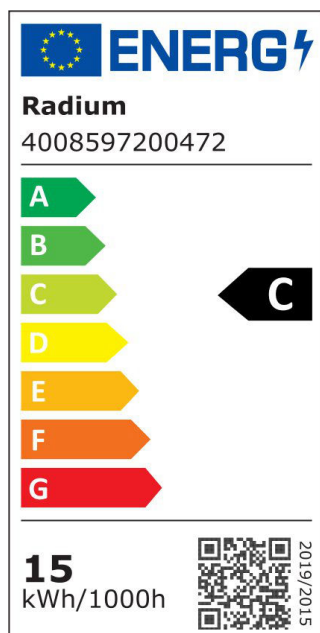

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G 13 190° matt EM 1200mm

LI43720047

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast