

Технический паспорт изделия: LI43920126

RL-MR16 43 7,8W 927 500lm 12V GU5.3 36° klar

LED low voltage reflector lamp




Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Световой поток (lm)	500
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 3
Срок эксплуатации	40.000h
С регулируемой яркостью	да
Степень защиты	IP20
EEC	G
Цоколь	GU5,3
Угол освещения (°)	36
Рабочее напряжение AC (V)	12
Цвет	прозрачный
Материал	Стекло
Форма	PAR16

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	46
Диаметр (мм)	51

Energieeffizienzklasse: RL-MR16 43 7,8W 927 500lm 12V GU5.3 36° klar

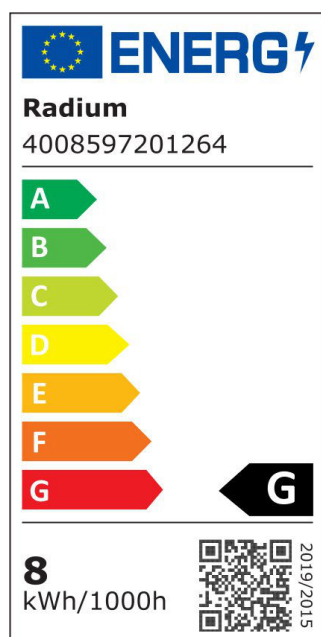

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RL-MR16 43 7,8W 927 500lm 12V GU5.3 36° klar LED low voltage reflector lamp	LI43920126