

Технический паспорт изделия : LI43920134

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm


LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Световой поток (lm)	2550
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
ЕЕС	F
Цоколь	G13
Угол освещения (°)	190
Рабочее напряжение AC (V)	230
Цвет	опал
Материал	Стекло
Форма	Трубообразный
Длина (мм)	1500
Диаметр (мм)	28

Energieeffizienzklasse: RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm

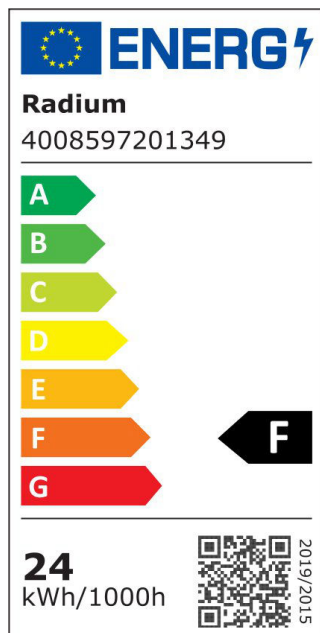

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° matt UN 1500mm

LI43920134

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter