

Технический паспорт изделия : LI43920279

RL-T5 80 HO 37W 840 5600lm 230V G5 160° matt AC 1449mm

T5 retrofit tube for operation at 230V




Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Световой поток (lm)	5600
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 5
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP20
EEC	D
Цоколь	G5
Угол освещения (°)	160
Рабочее напряжение AC (V)	230
Цвет	опал
Материал	Стекло
Форма	Трубообразный

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	1449
Диаметр (мм)	19

Energieeffizienzklasse: RL-T5 80 HO 37W 840 5600lm 230V G5 160° matt AC 1449mm

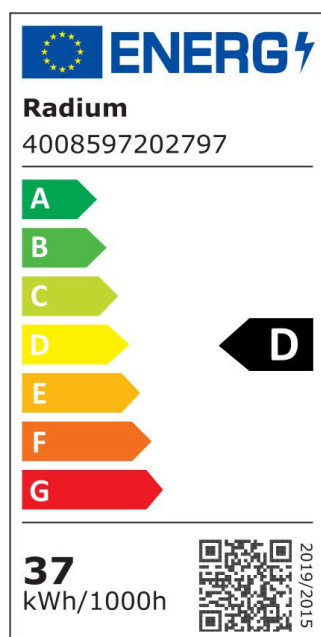

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RL-T5 80 HO 37W 840 5600lm 230V G5 160° matt AC 1449mm

LI43920279

T5 retrofit tube for operation at 230V