


Технический паспорт изделия : LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19

DALI, silv., L-1411

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19

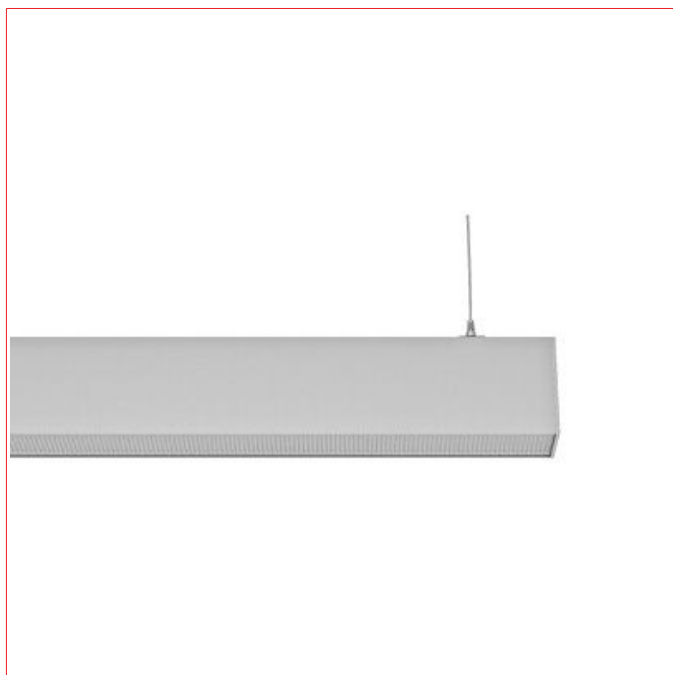

Технические данные

Световой поток (lm)	7400
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	19
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B50
С регулируемой яркостью	DALI Push to DIM
Класс защиты	1
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Power Factor	>0,9
Мощность (W)	68
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Прекративший колебания Подвесной монтаж
Цвет	RAL 9006 (серый)
Материал	Алюминий
Крышка	mikroprismatic
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +30
ДхШхВ мм	1411x50x81

Габаритные чертежи: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411

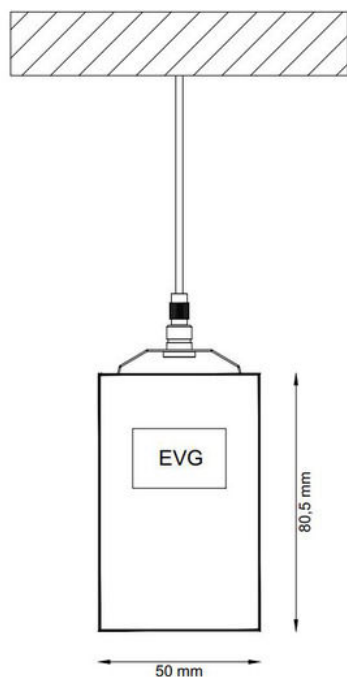


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, silv., L-1411	LI50HDS144
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	