

Технический паспорт изделия : LI50HDW143

Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19

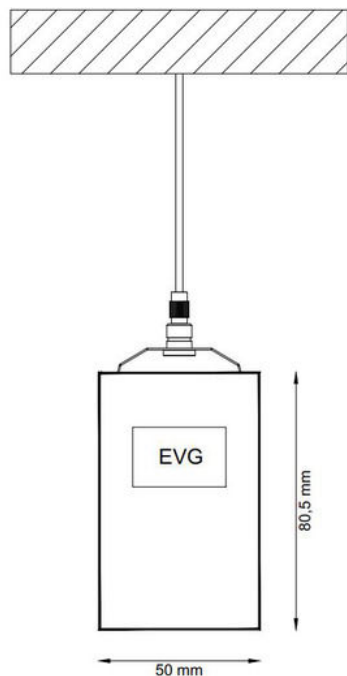
DALI, white, L-1411

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19



Технические данные

Световой поток (lm)	7719
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	>50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
System efficiency (lm/W)	127
Мощность (W)	64,30
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	белый
Материал	Алюминий
ДхШхВ мм	1411x50x81
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB C13	25
Numbers of luminars per MCB C16	32

Габаритные чертежи: Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, white, L-1411**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, white, L-1411	LI50HDW143
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	