



FFL 1x49W EVG IP65 SK II, влагозащ.светильник **€ECONOMY**




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Лампа для помещений с повышенной влажностью
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серый
Материал	Полиэстер Пластмасса
Крышка	Свободно сияющее
Производитель	02-Schrack
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Люминесцентные лампы диам. 16мм
Патрон	T5 / T16
Цоколь	G5
Ватт (W)	49
Кол-во ламп	1

Technische Daten - Fortsetzung

Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A+ A B C
ДхШхВ мм	1560х60х130

Dimensioned drawing: FFL 1x49W EVG IP65 SK II, влагозащ.светильник

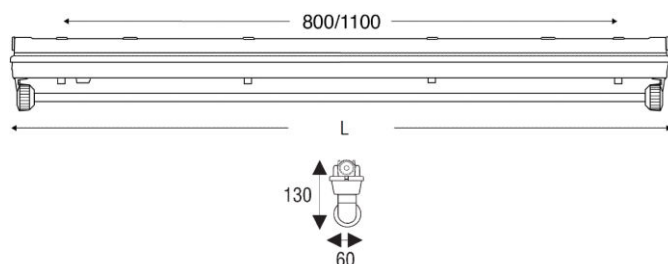

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FFL 1x49W EVG IP65 SK II, влагозащ.светильник	LI61931502
опциональные принадлежности	
FFL LS-защитная трубка, 35/49, PC, 1480	LI35950204
T5 49W/840 G5 FHL1, хол.белый, люминисцентная лампа	LI71490003