

CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000°K SYMM 40° INOX + монтаж.корпус




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в полу
Монтаж	Монтаж в полу
Цвет	RAL 9006 (grey)
Материал	Высококачественная сталь Алюминий
Угол освещения (°)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	4x1
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Световой поток (lm)	345
Кол-во ламп	1

Technische Daten - Fortsetzung

Класс защиты	I
Вид защиты	IP67
Установка глубины (mm)	110
illuminant incl.	yes
Диаметр (mm)	130
ØxH mm	126x110

Dimensioned drawing: CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000°K SYMM 40° INOX + монтаж.корпус

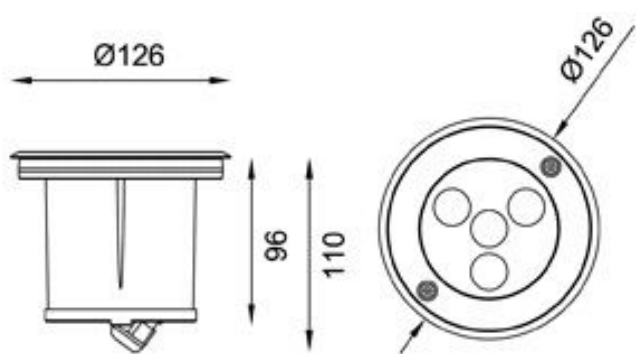

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000°K SYMM 40° INOX + монтаж.корпус	LI6CL103K3