



PERLA потолочн.светильник, 1x1W LED 4000°K 10° ,прозр.стекло




Technische Daten

Размер выреза мм (mm)	Ø35
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	алюминий анодированный
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	fresnel
Угол освещения (°)	10
Устройство управления	without LED Driver
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	1
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Световой поток (lm)	93
Кол-во ламп	1
Класс защиты	III
Вид защиты	IP65
Установка глубины (mm)	36
illuminant incl.	yes
Диаметр (mm)	40
Cut-out size mm	Ø35

Dimensioned drawing: PERLA потолочн.светильник, 1x1W LED 4000°K 10°, прозр.стекло

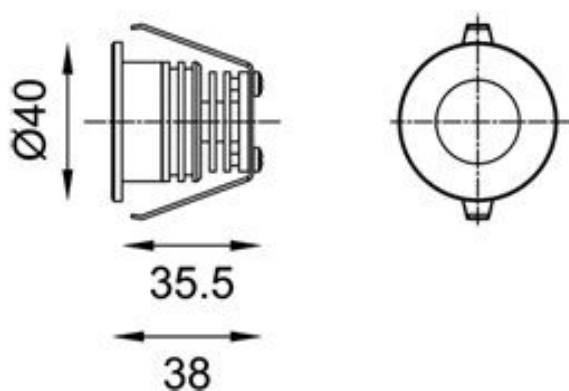

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PERLA потолочн.светильник, 1x1W LED 4000°K 10°, прозр.стекло	LI6PX1013J
опциональные принадлежности	
LED драйвер 15W - 350mA - 100-240V для PERLA	LILL907AB0
LED драйвер 1W-IP20 350mA FOR MAX. 1 PERLA	LILL909AB0