

Технический паспорт изделия: LI70121962

АОТ-О LED светильник, 62Вт, 3000К, IP50, акрил, опал, белый

Wannenleuchte




Технические данные

Длина нетто (мм)	1.560,00
Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	85,00
Вес нетто (кг)	3,50
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	25
Вид осветительного устройства	Круглая лампа для помещений с повышенной влажностью
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Листовая сталь
Крышка	опал
Угол освещения (°)	90

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	116
Мощность (W)	54
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	6250
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP50
Shock strength	IK02
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1560x105x85

Габаритные чертежи: AOT-O LED светильник, 62Вт, 3000К, IP50, акрил, опал, белый

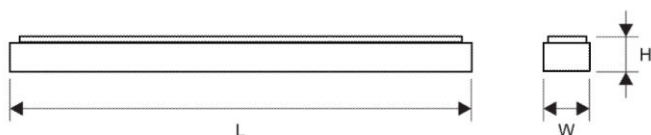

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AOT-O LED светильник, 62Вт, 3000К, IP50, акрил, опал, белый Wannenleuchte	LI70121962