



Datenblatt für Artikel: LI99001669

Lano PRO ЛЕД 43Вт, 3000К, 4100лм, микропризма, EVG, белый

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

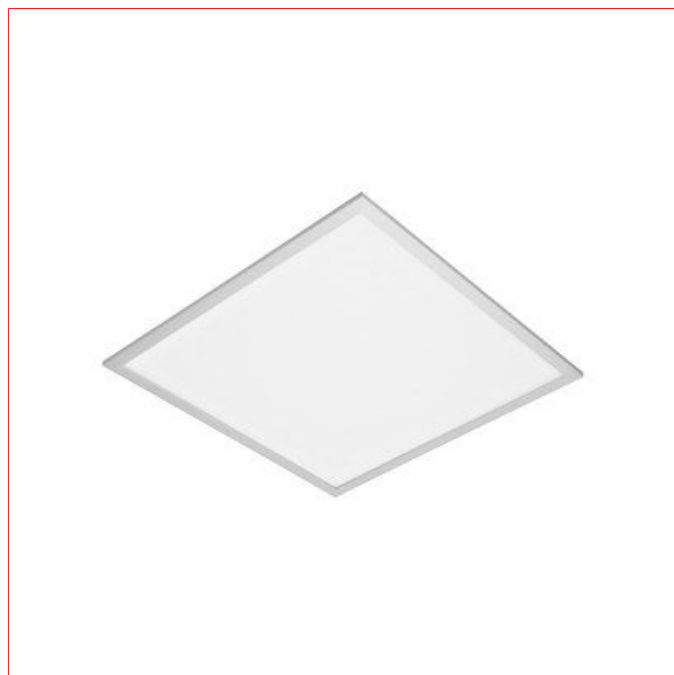


Technische Daten

Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвет	RAL 9003 (white)
Материал	Алюминий
Крышка	mikroprismatic
Производитель	O2-Schrack
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	43
System efficiency (lm/W)	95
Цвет освещения	теплый белый

Technische Daten - Fortsetzung

Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4100
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	40000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	620x620x10

Dimensioned drawing: Lano PRO ЛЕД 43Вт, 3000К, 4100лм, микропризма, EVG, белый

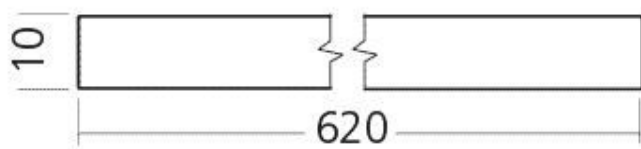

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano PRO ЛЕД 43Вт, 3000К, 4100лм, микропризма, EVG, белый	LI99001669
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	