



Datenblatt für Artikel: LI99001742

SEGON Q св/диодн. 19Вт 2000лк 830, IP44, ECG, бел.

утаплив. пот. свет..



Light distribution curve




Technische Daten

Размер выреза мм (мм)	200 x 200
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Temperature range - Operation (°C)	-20 to +35
Цвет	белый
Материал	PMMA Листовая сталь Алюминий
Крышка	mat
Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	80
Glare factor (UGR)	<22

Technische Daten - Fortsetzung

Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	19
System efficiency (lm/W)	105
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	>80
Световой поток (lm)	2000
Срок эксплуатации (h)	50.000 / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20/44
Установка глубины (мм)	110
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	215x215x107
Cut-out size mm	200 x 200

Dimensioned drawing: SEGON Q св/диодн. 19Вт 2000лк 830, IP44, ECG, бел.

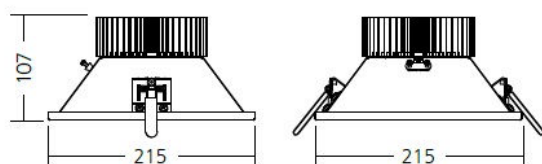

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON Q св/диодн. 19Вт 2000лк 830, IP44, ECG, бел. утаплив. пот. свет..	LI99001742