



Технический паспорт изделия : LIAR406230

LANO 3 Светодиод 40Вт 4750лк, 3000K, UGR<19 1050mA, белый

625х625 мм, Светодиодная панель, матовое стекло, CRI >80, без светодиодного трансформатора- доступно к заказу с октября 2017

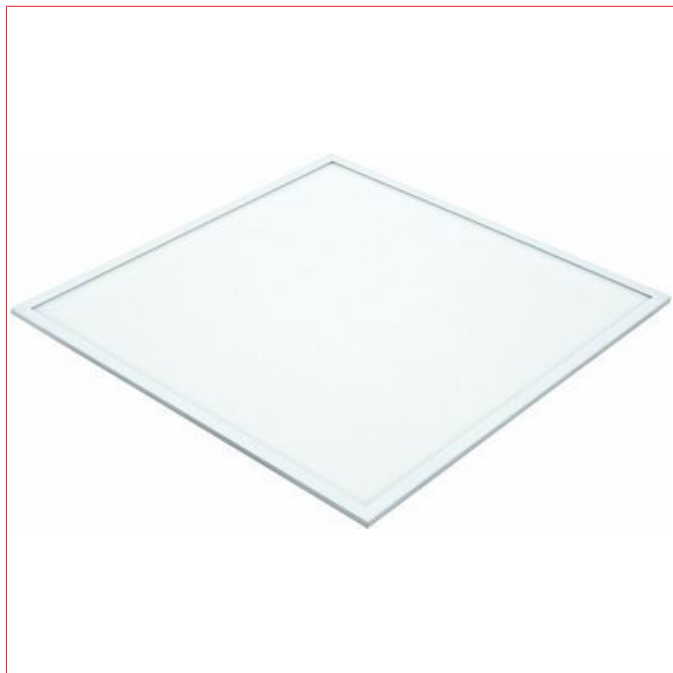

Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	9,00
Вес нетто (кг)	3,00
Монтаж	Монтаж в потолок pendant
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий

Технические данные - Продолжение

Производитель	02-Schrack
Glare factor (UGR)	<19 (2H / 4H)
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	40
System efficiency (lm/W)	115
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	> 80
Световой поток (lm)	4600
Срок эксплуатации	35.000h / L70 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP40
ДхШхВ мм	620x620x9

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LANO 3 Светодиод 40Вт 4750лк, 3000K, UGR<19 1050мА, белый 625х625 мм, Светодиодная панель, матовое стекло, CRI >80, без светодиодного трансформатора- доступно к заказу с октября 2017	LIAR406230
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
драйвер светоизлучающего диода 1050мА для LANO 3 40Вт, переключаемый, Светодиодный трансформатор Philips Xitanium 44Вт 0.9/1.05А - доступно к заказу с октября 2017	LIARTR1050
Светодиодный трансформатор 1050мА для LANO 3 40Вт DALI с регулятором яркости установка 1-100%, Привод Tridonic LCA 45Вт 500-1400 мА один на все SR PRE, DALI регулятор яркости 1 - 100%, IP20 - доступно к заказу с октября 2017	LIARTR105D
Рама утапливаемого монтажа для светодиодной панели LANO 3 625х625мм, цвет - белый, доступно к заказу с октября 2017	LIAREBR625
	LIARABR626