

Технический паспорт изделия : LICS0018--

Ligne-S II Light Insert 40/50/60/70W 840

60° DALI white

Efficiency 195lm/W, dip switch driver, factory setting 60W, with 800mm flexible clamp




Технические данные

Длина нетто (мм)	1.500,00
Ширина нетто (мм)	70,00
Высота нетто (мм)	40,00
Вес нетто (кг)	1,75
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Монтаж	Mounting rail installation

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Угол освещения (°)	60
Входное напряжение AC (V)	220-240
System efficiency (lm/W)	195
Мощность (W)	70
	60
	50
	40
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	9750
	13650
	7800
	11700
Срок эксплуатации	50000
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	1500x70x40

Габаритные чертежи: Ligne-S II Light Insert 40/50/60/70W 840 60° DALI white

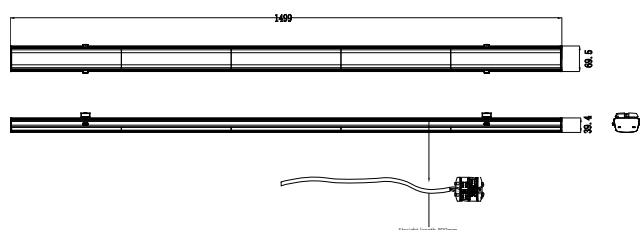

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ligne-S II Light Insert 40/50/60/70W 840 60° DALI white	LICS0018
Efficiency 195lm/W, dip switch driver, factory setting 60W, with 800mm flexible clamp	