

Технический паспорт изделия : LIC1891--

MARRA Pro LED 9,6W 1000lm/m 4000K

Ra>90, 24V, length 5M

LED Flexstrip natural white, only for indoor use



Технические данные

Power per Meter (W/m)	9,60
Световой поток (lm/m)	1000
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Срок эксплуатации	60.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Степень защиты	IP00
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Длина (мм)	5000
Ширина (мм)	8
Высота (мм)	1,50
опциональные принадлежности	LIC1872--; LIC1852--; LILPV10024; LILPV6024--; LILPV3524--; LIAP001001; LIAP001002; LIAP002003; LIAP002002; LIEK001100; LIEK001101; LIAB001001; LIAB001003; LIAB002003; LIEK001200; LIEK001201; LIEK002200; LIEK002201; LIEK002300; LIEK002301
ДхШхВ мм	5000x8x2
Длина нетто (мм)	5.000,00
Ширина нетто (мм)	8,00
Высота нетто (мм)	1,50
Вес нетто (кг)	0,10
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	50

Габаритные чертежи: MARRA Pro LED 9,6W 1000lm/m 4000K Ra>90, 24V, length 5M

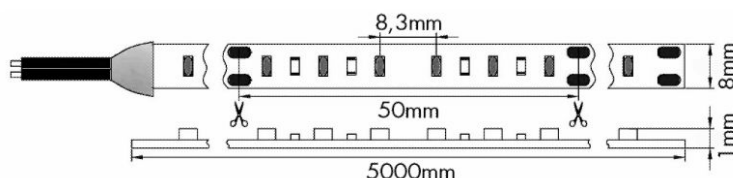


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MARRA Pro LED 9,6W 1000lm/m 4000K Ra>90, 24V, length 5M	LIC1891
LED Flexstrip natural white, only for indoor use	
опциональные принадлежности	
2 Pin Plug Connector for MARRA Pro 8mm (PU with 10 pcs)	LIC1872
Connector 2 Pin for MARRA Pro 8mm (PU with 10 pcs)	LIC1852
Блок питания 24V 100Вт, IP67	LILPV10024
Блок питания 24V 60Вт, IP67	LILPV6024
Блок питания 24V 35Вт, IP67	LILPV3524

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Алюминиевый профиль LBF - 2000 x 19 x 8 mm	LIAP001001
Алюминиевый профиль LBR - 2000 x 19 x 19 mm	LIAP001002
Алюминиевый профиль TBI - 2000 x 25 x 27 mm	LIAP002003
Алюминиевый профиль TBR - 2000 x 25 x 25 mm	LIAP002002
Профил. торц. заглушка LBF заподлицо	LIEK001100
Профил. торц. заглушка LBF плоск., со шлиц. отв.	LIEK001101
Пластиковая крышка LB, плоская, прозрачная - 2m	LIAB001001
Пластиковая крышка LB, плоская, опал - 2m	LIAB001003
Пластиковая крышка TB, плоская, опал - 2m	LIAB002003
Заглушка для профиля LBR , плоская, опал	LIEK001200
Заглушка для профиля LBR , плоская	LIEK001201
Заглушка для профиля TBR , плоская	LIEK002200
Заглушка для профиля TBR , плоская	LIEK002201
Заглушка для профиля TBI , плоская	LIEK002300
Заглушка для профиля TBI , плоская	LIEK002301