


Технический паспорт изделия : LID10132--

Punto-F MR16 точечн. свет., GU5, 3, 50Вт, IP20, 12В, зачищ.хром

ECONOMY

01 REC SPOTS FIX



Информация о товаре

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Illuminant incl.	no

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Патрон	GU5,3
Мощность (W)	50
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Входное напряжение AC (V)	12
Входное напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 70
Установка глубины (мм)	60
Цвет	хром
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	32
Диаметр (мм)	81
Необходимые принадлежности	LID 13520--; LI44020746
ØxH мм	79x25
Вырез мм	Ø 70

Габаритные чертежи: Punto-F MR16 точечн. свет., GU5, 3, 50Вт, IP20, 12В, зацищ.хром

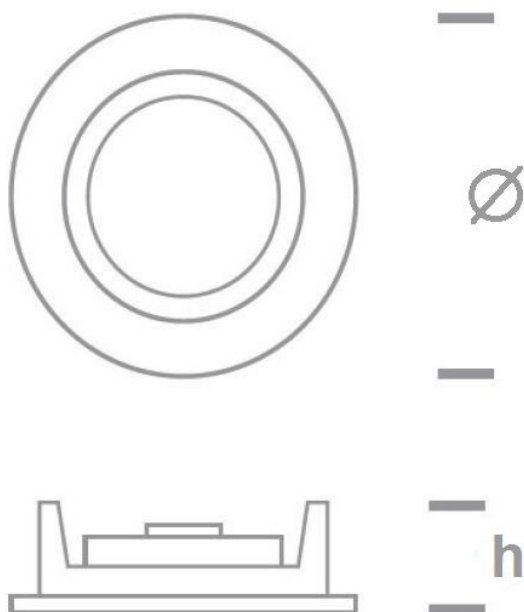


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Punto-F MR16 точечн. свет., GU5,3,50Вт, IP20, 12В, зачищ. хром 01 REC SPOTS FIX	LID10132
Необходимые принадлежности	
89075W, ЛЕД ДРАЙВЕР 12В 0-75Вт ВХОД 230В 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746