


Технический паспорт изделия : LID10203--

Punto-F/М MR16

точеч.свет.кругл., GU5,3, 50Вт, IP20,

зачищ.хром **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Информация о товаре

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1

Технические данные - Продолжение

Патрон	GU5,3
Мощность (W)	50
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Входное напряжение AC (V)	12
Входное напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 63
Установка глубины (мм)	60
Цвет	хром
Материал	Прессованный металл
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	76
Необходимые принадлежности	LI44020746; LIID13520--
ØxH мм	76x22
Вырез мм	Ø 63

Габаритные чертежи: Punto-F/M MR16 точеч.свет.кругл., GU5, 3, 50Вт, IP20, зачищ.хром

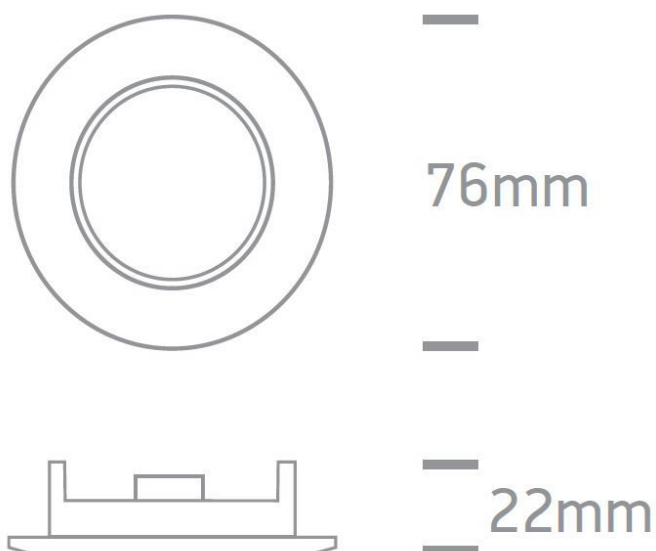


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Punto-F/M MR16 точеч.свет.кругл., GU5,3, 50Вт, IP20, зачищ.хром 01 REC SPOTS FIX	LID10203
Необходимые принадлежности	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746
89075W, ЛЕД ДРАЙВЕР 12В 0-75Вт ВХОД 230В 23 DRIVERS	LID13520