

Технический паспорт изделия : LID10455--

Punto-A MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, IP20, 12В, хром €CONOMY

03 REC SPOTS ADJ



Информация о товаре

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	GU5,3
Мощность (W)	50

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Входное напряжение AC (V)	12
Входное напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 75
Установка глубины (мм)	55
Цвет	хром
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	24
Диаметр (мм)	85
опциональные принадлежности	LI44020746
Необходимые принадлежности	LI43819756; LID13520--
ØxH мм	85x24
Вырез мм	Ø 75

Габаритные чертежи: Punto-A MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, IP20, 12В, хром

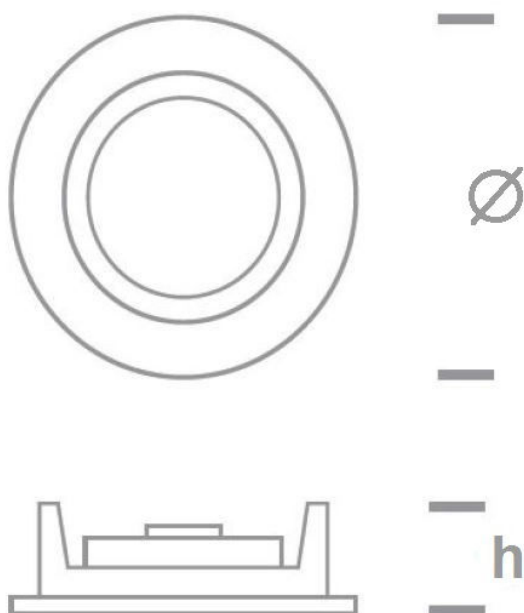


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Punto-A MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, IP20, 12В, хром 03 REC SPOTS ADJ	LID10455
Необходимые принадлежности	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W, ЛЕД ДРАЙВЕР 12В 0-75Вт ВХОД 230В 23 DRIVERS	LID13520
опциональные принадлежности	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746