


Технический паспорт изделия : LID10543--

Lima точечн. свет., G53, 75Вт, IP20, регулир., цвет белый €CONOMY



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Кол-во ламп	1
Патрон	G53
Мощность (W)	75
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Входное напряжение AC (V)	12
Входное напряжение DC (V)	12

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	80
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	35
Диаметр (мм)	140
опциональные принадлежности	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
ØxH мм	140x35

Габаритные чертежи: Lima точечн. свет., G53, 75Вт, IP20, регулир., цвет белый

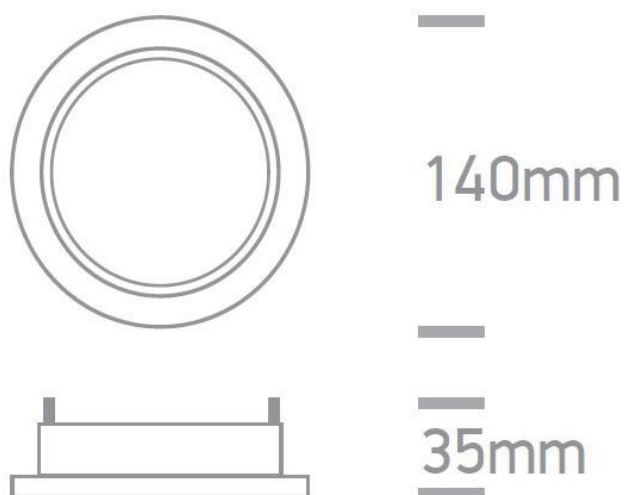


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lima точечн. свет., G53, 75Вт, IP20, регулир., цвет белый	LID10543
Необходимые принадлежности	
Lima База для модулей угл., цвет белый	LID11017
Lima База для модулей кругл., цвет белый	LID10392
QR-LP 111 ECO 50W FL 24° G53, NV-лампа с алюмин. рефлектором	L15U656885
Трансформатор 230В - 12В пер.т., 35-105Вт, с рег.яркости	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
опциональные принадлежности	
Lima База для модулей кругл., цвет белый	LID10392
Lima База для модулей угл., цвет белый	LID11017
51200R/W, БЕЛЫЙ 2L ОСНОВАНИЕ VOXTECH+	LID11099
51200AR/W, БЕЛЫЙ 2L ОСНОВАНИЕ VOXTECH+	LID11097
ЗАКРУГЛЁННЫЕ КРОМКИ	
51300AR/W, БЕЛЫЙ 3L ОСНОВАНИЕ VOXTECH+	LID11121
ЗАКРУГЛЁННЫЕ КРОМКИ	
51400R/W, БЕЛЫЙ 4L КВАДРАТНОЕ ОСНОВАНИЕ VOXTECH+	LID11144
51400AR/W, БЕЛЫЙ 4L КВАДРАТНОЕ ОСНОВАНИЕ VOXTECH+	LID11142
ЗАКРУГЛЁННЫЕ КРОМКИ	
51401R/W, БЕЛЫЙ 4L ЛИНЕЙНОЕ ОСНОВАНИЕ VOXTECH+	LID11150
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949