


Технический паспорт изделия : LID12038-A


Sigma одиноч. LEDсветил.

50Вт, 6000К, 3700лм, 120°, алюм., анрт. €CONOMY

LED floodlight



Кривая распределения света



Технические данные

Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж мачты Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	антрацит
Материал	Алюминий
Крышка	transparent

Технические данные - Продолжение

Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	50
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	3700
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	300x250x79

LID12038A

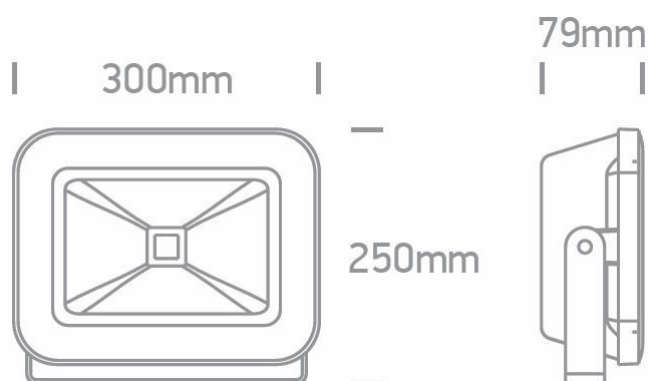


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sigma одиноч. LEDсветил. 50Вт, 6000К, 3700лм, 120°, алюм., анрт. LED floodlight	LID12038-A