


Datenblatt für Artikel: LID12299--

Bora-I ЛЕД рулон 4,8Вт/м 4000К 180лм/м, IP54 **ECONOMY**

LED Flex Lightline, 50m Meter Roll

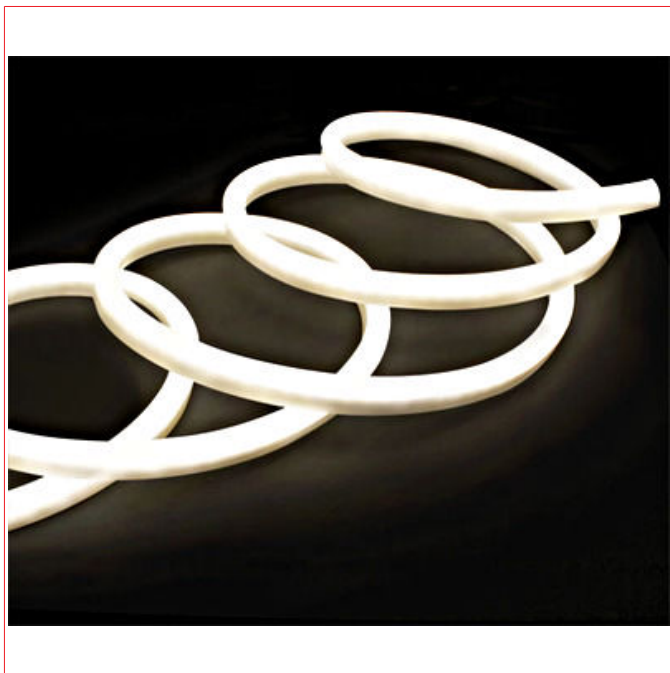

Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Монтаж	Универсальный монтаж
Материал	Silikon
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Watt/m (W/m)	4,80
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Световой поток (lm/m)	180
Класс защиты	II
Вид защиты	IP54
ДxШxB мм	50000x16x27

Dimensioned drawing: Bora-I ЛЕД рулон 4,8Вт/м 4000К 180лм/м, IP54**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Bora-I ЛЕД рулон 4,8Вт/м 4000К 180лм/м, IP54 LED Flex Lightline, 50m Meter Roll	LID 12299
опциональные принадлежности	
7814, ГИБКИЙ НЕОН, ПИТАНИЕ Series Bora	LID 12310
7812, ГИБКИЙ НЕОН, КОННЕКТОР Series Bora	LID 12309
7816, ГИБКИЙ НЕОН, ОСНОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЯ Series Bora	LID 12315
7817, ГИБКИЙ НЕОН, КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ	LID 12316
7815/G, СЕРЫЙ 2м ПРОФИЛЬ для 7810 Series Bora	LID 12311
7815/W, БЕЛЫЙ 2м ПРОФИЛЬ для 7810 Series Bora	LID 12312