


Технический паспорт изделия : LID12300--

Bora-I ЛЕД рулон 4, 8Вт/м 6000К 180лм/м, IP54 €CONOMY

LED Flex Lightline, 50m Meter Roll

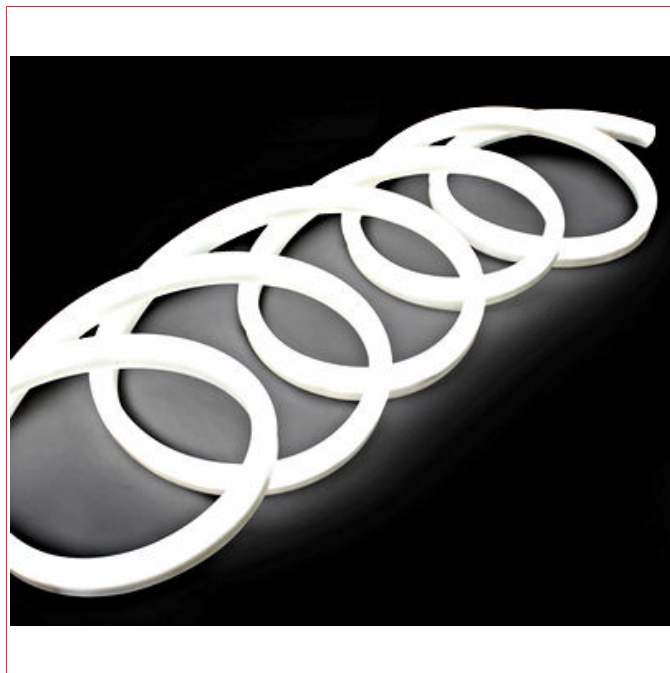

Технические данные

Производитель	06-One Light
Power per Meter (W/m)	4,80
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Материал	Silikon
опциональные принадлежности	LID 12310--; LID 12309--; LID 12316--; LID 12311 --; LID 12312--

Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм	50000х16х27
Световой поток (lm/m)	180
Watt/m (W/m)	4,80

Габаритные чертежи: Bora-I ЛЕД рулон 4,8Вт/м 6000К 180лм/м, IP54



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Bora-I ЛЕД рулон 4,8Вт/м 6000К 180лм/м, IP54 LED Flex Lightline, 50m Meter Roll	LID12300
опциональные принадлежности	
7814, ГИБКИЙ НЕОН, ПИТАНИЕ Series Bora	LID12310
7812, ГИБКИЙ НЕОН, КОННЕКТОР Series Bora	LID12309
7817, ГИБКИЙ НЕОН, КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ	LID12316
7815/G, СЕРЫЙ 2м ПРОФИЛЬ для 7810 Series Bora	LID12311
7815/W, БЕЛЫЙ 2М ПРОФИЛЬ для 7810 Series Bora	LID12312