


Технический паспорт изделия : LID13066--

Sutil-R ЛЕД 30Вт 6000К 1997лм, IP40, серый

Recessed downlight, complete with driver

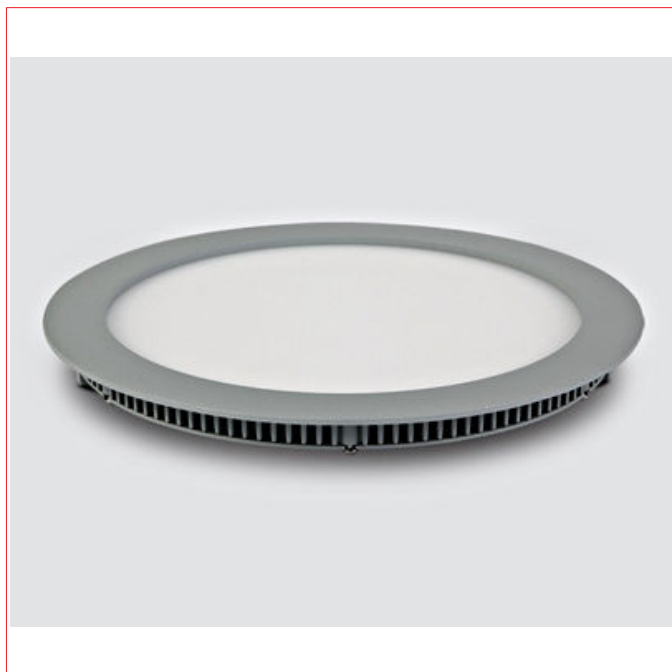

Технические данные

Световой поток (lm)	1997
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	30
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	40
Цвет	серый
Материал	Алюминий
опциональные принадлежности	LID14224--

Технические данные - Продолжение

ØxH мм

300x20

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil-R ЛЕД 30Вт 6000К 1997лм, IP40, серый Recessed downlight, complete with driver	LID13066
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе DIP	LID14224