


Технический паспорт изделия : LID13611--

Marra LED двойн., 28, 8Вт/м, 1850лм/м, 4000K, 5м, IP20, 24В пост.т. €ECONOMY

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll; 08 STRIPS & PROFILES

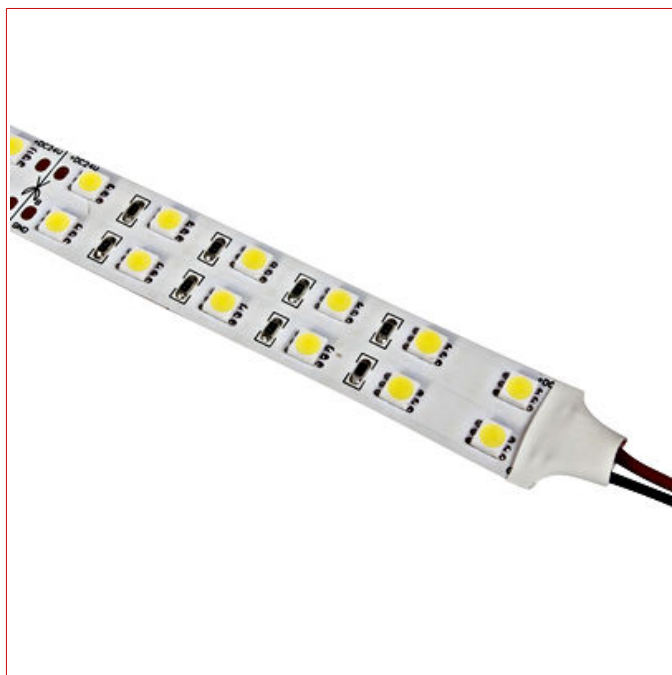

Информация о товаре

Flexible LED light strip, with SMD2835 LEDs, 120LEDs/meter, 28,8W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (12-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver
Класс защиты	да
Степень защиты	III
EEC	IP20
Класс энергоэффективности	F

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	80
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	24
Входное напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Материал	Пластмасса
Длина (мм)	5000
Ширина (мм)	20
Высота (мм)	3
опциональные принадлежности	LID 13864--; LID 13867--; LID 13863--;
ДхШхВ мм	5000x20x3
Световой поток (lm/m)	2304

Габаритные чертежи: Marra LED двойн., 28, 8Вт/м, 1850лм/м, 4000K, 5м, IP20, 24В пост.т.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Marra LED двойн., 28,8Вт/м, 1850лм/м, 4000К, 5м, IP20, 24В пост.т. LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll; 08 STRIPS & PROFILES	LID13611
опциональные принадлежности	
7912/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13864
7910/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13867
7910R/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13863