


Технический паспорт изделия : LID13615--

Marra ЛЕД лента 19,2Вт/м 6000К 1400лм/ м, 24V, диммируемая, IP20

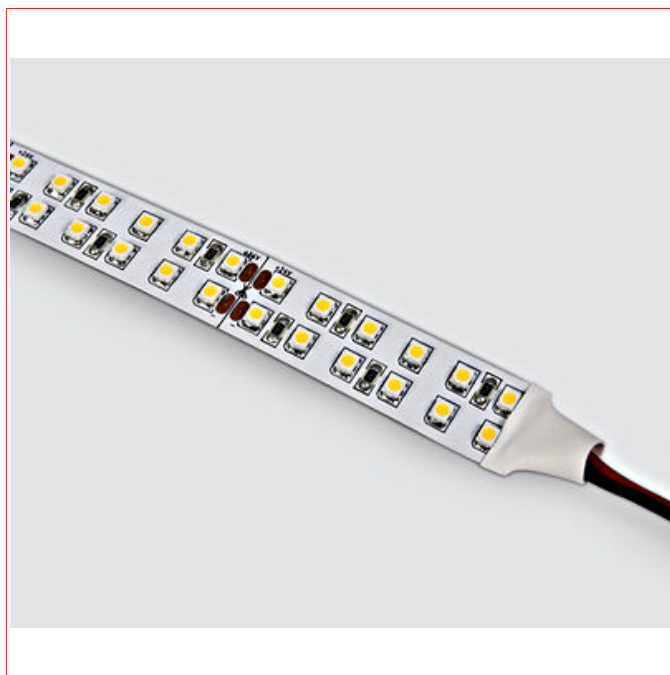

Технические данные

Power per Meter (W/m)	19,20
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	24
Рабочее напряжение DC (V)	24
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Материал	Пластмасса

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	5000
Ширина (мм)	16
опциональные принадлежности	LID13864--; LID13867--; LID13869--; LID13862--; LID13865--; LID13863--; LID16949--
Световой поток (lm/m)	1400

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Магга ЛЕД лента 19,2Вт/м 6000К 1400лм/м, 24V, диммируемая, IP20	LID13615
опциональные принадлежности	
7912/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13864
7910/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13867
7916/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НАСТЕННЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13869
7908/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13862
7912R/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13865
7910R/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13863
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949