



Технический паспорт изделия : LID13756--

Lano Quadro LED панель

40Вт, 6000K, 3200лм, 950мА, М600, бел.

€CONOMY

IP20, SKIII, 50.000h, complete with 950mA driver



Технические данные

Производитель	O6-One Light
Световой поток (lm)	3200
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Operation current mA (mA)	950
Монтаж	pendant Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	15
опциональные принадлежности	LID 13401 --; LID 15379 --
ДхШхВ мм	600x600x15
Ватт (W)	40

Габаритные чертежи: Lano Quadro LED панель 40Вт, 6000K, 3200лм, 950мА, М600, бел.

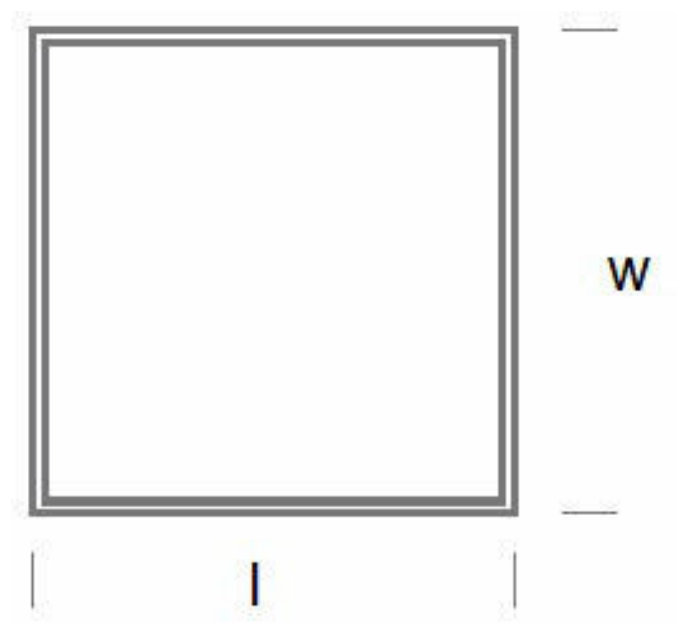


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lapo Quadro LED панель 40Вт, 6000К, 3200лм, 950мА, М600, бел. IP20, SKIII, 50.000h, complete with 950mA driver	LID13756
опциональные принадлежности	
К-т для подвешивания для Lapo, длина каната 1000мм (2 piece for Lapo 1200 x 600)	LID13401
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379