



Технический паспорт изделия : LID13774--

Lano Quadro LED панель 48Вт 4000K, 3800лм, 1200мА, M625, бел. €ECONOMY

IP20, SKIII, 30.000h, requires 1200mA driver



Технические данные

Производитель	06-One Light
Световой поток (lm)	3800
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	48

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	without LED Driver
Входной ток (A)	1.2
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Длина (мм)	620
Ширина (мм)	620
Высота (мм)	15
опциональные принадлежности	LID 13401--; LID 15379--
Необходимые принадлежности	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
ДхШхВ мм	620x620x15
Ватт (W)	48

Габаритные чертежи: Lano Quadro LED панель 48Вт 4000K, 3800лм, 1200мА, M625, бел.

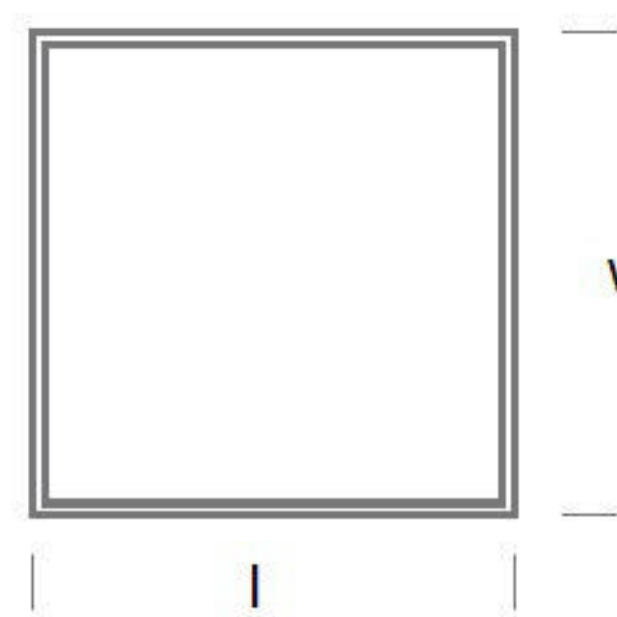


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lano Quadro LED панель 48Вт 4000К, 3800лм, 1200мА, М625, бел. IP20, SKIII, 30.000h, requires 1200mA driver	LID13774
Необходимые принадлежности	
LED усилитель, 1200мА, 48Вт	LID13319
LED усилитель, TRIAC с регулятором яркости, 1200мА, 48Вт	LID13754
LED усилитель, DALI и вставка для регулятора яркости, 700-1400мА, 50Вт	LID13668
опциональные принадлежности	
К-т для подвешивания для Lano, длина каната 1000мм (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемным соединением	LID15379