


Технический паспорт изделия: LID13779--

Sigma двойн., 2x50Вт, 4000K, 7000лм, 120°, алюм., антрацит **€CONOMY**

LED floodlight




Технические данные

Длина нетто (мм)	350,00
Ширина нетто (мм)	289,00
Высота нетто (мм)	87,00
Вес нетто (кг)	1,96
Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж мачты Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	антрацит
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240

Технические данные - Продолжение

Осветительное устройство / лампа	COB LED
Мощность (W)	100
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	7000
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	350x289x87

LID13779

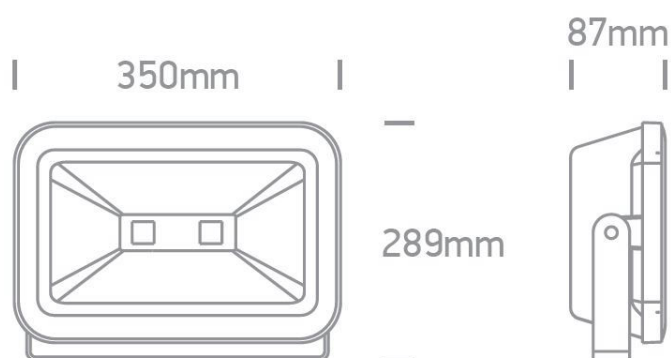

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sigma двойн., 2x50Вт, 4000К, 7000лм, 120°, алюм., антрацит LED floodlight	LID13779