

Технический паспорт изделия : LID13818--

Ракo LED 1Вт/3Вт, 3000К, 200лм, 40°, 350/700мА, цвет белый **ECONOMY**

04 REC SPOTS ADJ LED



Информация о товаре

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	200
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
System efficiency (lm/W)	100
Мощность (W)	1;2
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	350 / 700
Входной ток (A)	0,35/0,7
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 45
Установка глубины (мм)	60
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	36
Диаметр (мм)	52
опциональные принадлежности	LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
ØxH мм	52x36
Вырез мм	Ø 45

Габаритные чертежи: Рако LED 1Вт/3Вт, 3000K, 200лм, 40°, 350/700мА, цвет белый

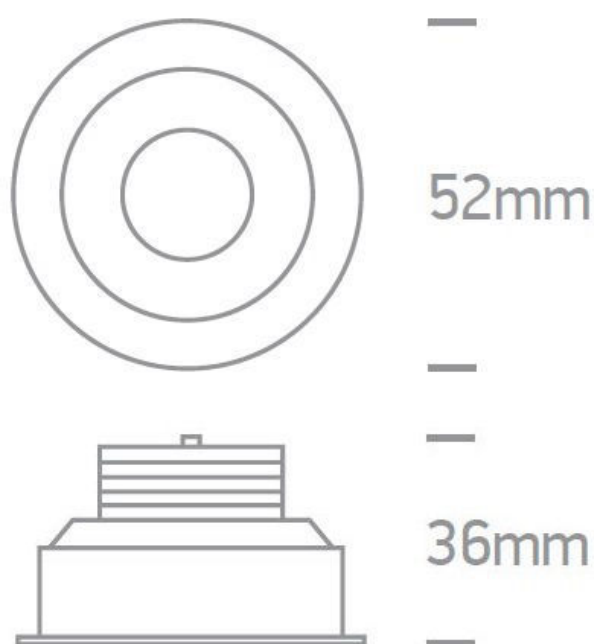


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Pako LED 1Вт/3Вт, 3000K, 200лм, 40°, 350/700мА, цвет белый 04 REC SPOTS ADJ LED	LID13818
Необходимые принадлежности	
89004A, ДРАЙВЕР 700мА 2-4Вт ЛЕД IP66 100-240В 23 DRIVERS	LID13678
89004, ДРАЙВЕР 350мА 1-4Вт ЛЕД IP66 100-240В 23 DRIVERS	LID13677
89004T DIMMABLE DRIVER 350mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
89004AT DIMMABLE DRIVER 700mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16463
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949