


Технический паспорт изделия : LID13819--

# **Ракo LED 1Вт/3Вт, 3000K, 200лм, 40°, 350/700мА, алюм. €ECONOMY**

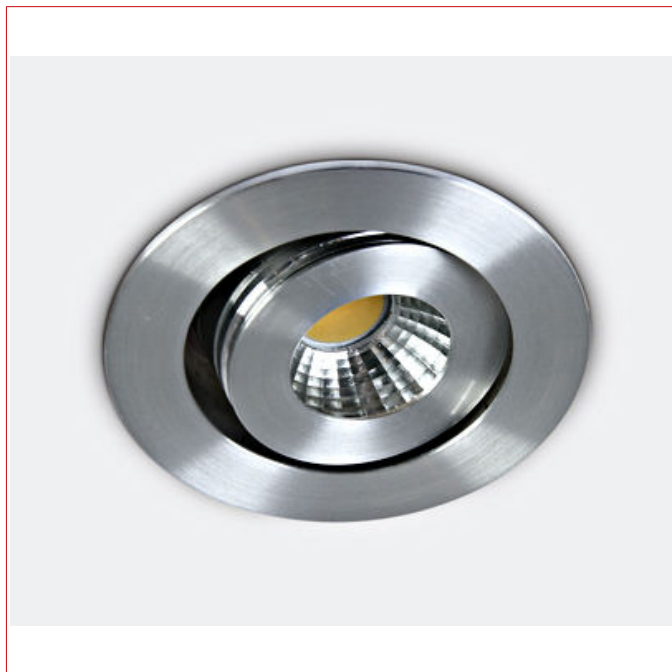


## **Технические данные**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Световой поток (lm)           | 200                       |
| Цвет освещения                | теплый белый              |
| Цветовая температура (K)      | 3000                      |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥90                       |
| С регулируемой яркостью       | Depending on driver<br>да |
| Класс защиты                  | III                       |
| Степень защиты                | IP20                      |
| Вид осветительного устройства | downlight                 |
| Illuminant incl.              | yes                       |
| Кол-во ламп                   | 1                         |
| Патрон                        | LED Platine               |
| Угол освещения (°)            | 40                        |
| System efficiency (lm/W)      | 100                       |

## Технические данные - Продолжение

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Мощность (W)                | 1<br>2                                              |
| Устройство управления       | Needs to be ordered separately                      |
| Operation current mA (mA)   | 350 / 700                                           |
| Входной ток (A)             | 0,35/0,7                                            |
| Монтаж                      | Монтаж в потолок                                    |
| Размер выреза мм (мм)       | Ø 45                                                |
| Установка глубины (мм)      | 60                                                  |
| Цвет                        | Алюминий                                            |
| Материал                    | Алюминий                                            |
| Высота (мм)                 | 36                                                  |
| Диаметр (мм)                | 52                                                  |
| опциональные принадлежности | LID 16949--                                         |
| Необходимые принадлежности  | LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--; |
| ØxH мм                      | 52x36                                               |
| Вырез мм                    | Ø 45                                                |

## Габаритные чертежи: Рако LED 1Вт/3Вт, 3000К, 200лм, 40°, 350/700мА, алю.

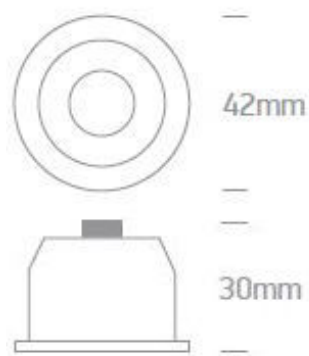

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                      | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Pako LED 1Вт/3Вт, 3000K, 200лм, 40°, 350/700мА, алюм.         | LID13819     |
| <b>Необходимые принадлежности</b>                             |              |
| 89004A, ДРАЙВЕР 700мА 2-4Вт ЛЕД IP66 100-240В<br>23 DRIVERS   | LID13678     |
| 89004, ДРАЙВЕР 350мА 1-4Вт ЛЕД IP66 100-240В<br>23 DRIVERS    | LID13677     |
| 89004T DIMMABLE DRIVER 350mA 2-4W IP66 230V<br>23 DRIVERS     | LID16462     |
| 89004AT DIMMABLE DRIVER 700mA 2-4W IP66 230V<br>23 DRIVERS    | LID16463     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                            |              |
| 050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS | LID16949     |