



Datenblatt für Artikel: LID13843--

Sutil кругл., 2 LED 3Вт, 3000K, 180лм, 120°, IP40, цвет серый **€CONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

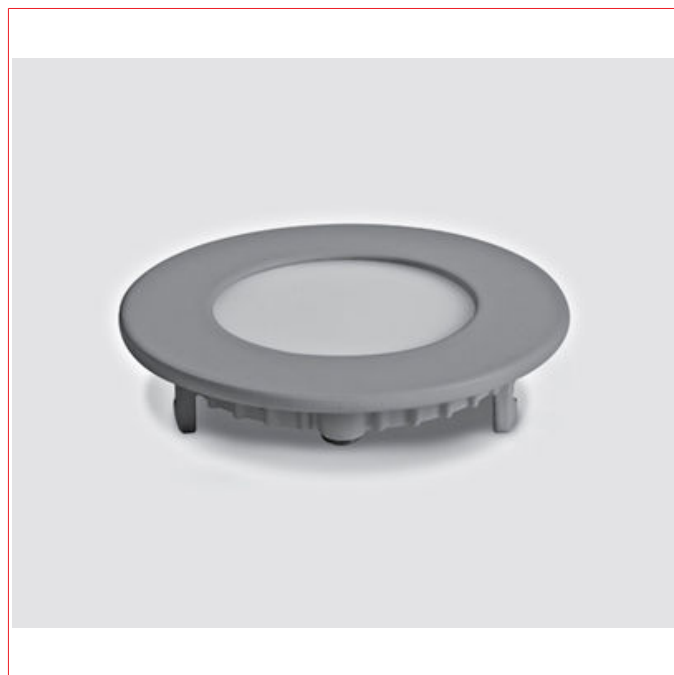

Technische Daten

Размер выреза мм (мм)	Ø70
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Производитель	One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	3
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	180
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
ØxH mm	85x22
Cut-out size mm	Ø70
System efficiency (lm/W)	60
Диаметр (мм)	85

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil кругл., 2 LED 3Вт, 3000К, 180лм, 120°, IP40, цвет серый Recessed downlight, complete with driver	LID13843
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	
LEDусил., 1-10В & Push для рег.ярк, 250-700мА 12-24В DC 8-16Вт	LID13671
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	