



Технический паспорт изделия : LID13984--

Sutil кругл., 2 LED 30Вт, 4000K, 2100лм, 120°, IP40, серый **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

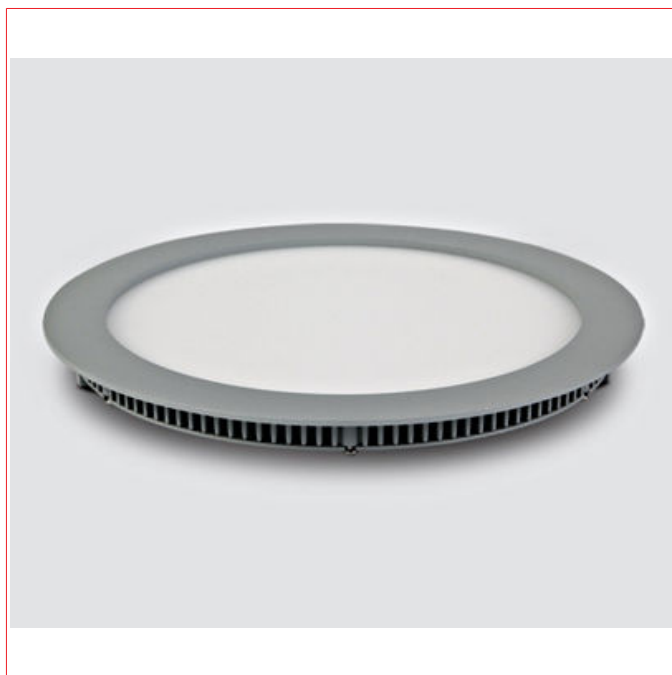

Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø285
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	30
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2100
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	295x22
Cut-out size mm	Ø285

Габаритные чертежи: Sutil кругл., 2 LED 30Вт, 4000К, 2100лм, 120°, IP40, серый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil кругл., 2 LED 30Вт, 4000К, 2100лм, 120°, IP40, серый	LID13984
Recessed downlight, complete with driver	
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе	LID14224
DIP	