



Технический паспорт изделия : LID13986--

Sutil кругл., 2 LED 30Вт, 6000K, 2100лм, 120°, IP40, белый **€CONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

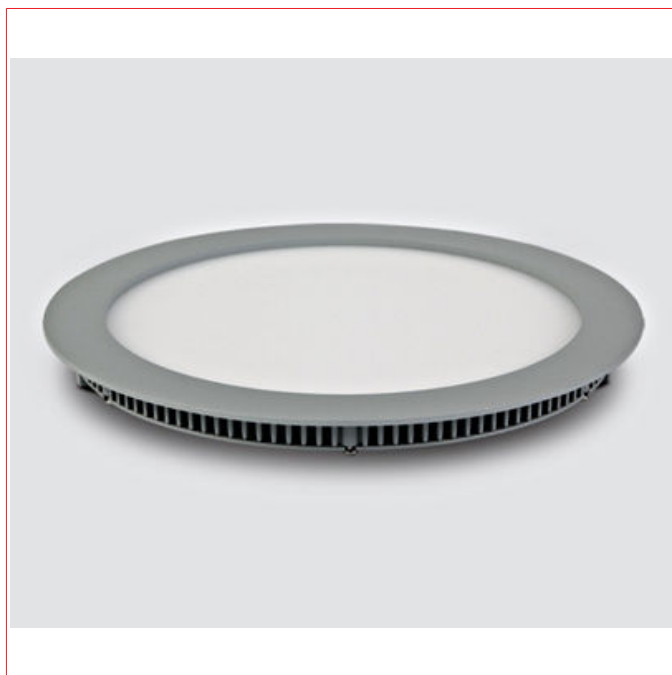

Технические данные

Производитель	06-One Light
Световой поток (lm)	2100
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	70
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø285
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	295
опциональные принадлежности	LID14224--
ØxH мм	295x22
Вырез мм	Ø285
Ватт (W)	30

Габаритные чертежи: Sutil кругл., 2 LED 30Вт, 6000К, 2100лм, 120°, IP40, белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil кругл., 2 LED 30Вт, 6000К, 2100лм, 120°, IP40, белый Recessed downlight, complete with driver	LID13986
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	