



Технический паспорт изделия : LID14032--


Lano Q LED

48Вт, 3000К, 3600лм, UGR<19, 1200**мА, IP20, М625, бел.** **€CONOMY**

LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Кривая распределения света



Информация о товаре

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	4000lm
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	LED Panel
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	48
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	1200
Монтаж	Монтаж в потолок pendant
Установка глубины (мм)	55
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	620
Ширина (мм)	620
Высота (мм)	10
опциональные принадлежности	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
ДхШхВ мм	620x620x10
Ватт (W)	48

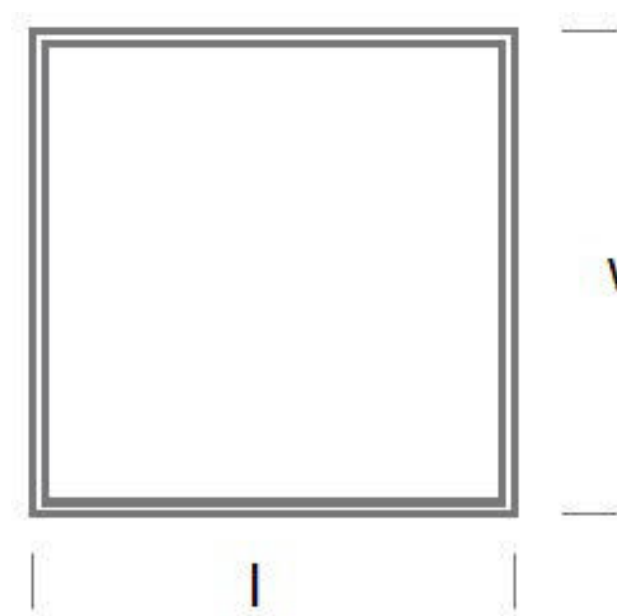
Габаритные чертежи: Lano Q LED**48Вт, 3000К, 3600лм, UGR<19, 1200мА, IP20, M625, бел.**

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lano Q LED 48Вт, 3000К, 3600лм, UGR<19, 1200мА, IP20, М625, бел. LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID14032
Необходимые принадлежности	
LED усилитель, 1200мА, 48Вт 25 LAMPS	LID13319
LED усилитель, TRIAC с регулятором яркости, 1200мА, 48Вт 23 DRIVERS	LID13754
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/ 1-10V /TRIAC UNIVERSAL DRIVER 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598
опциональные принадлежности	
К-т для подвешивания для Lano, длина каната 1000мм 2 piece for Lano 1200 x 600; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID13401
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCESS&GADGETS	LID16949